OPSLAGTANKS VOOR HUISBRANDOLIE EN DIESEL

UW BRANDSTOFVOORRAAD IN VEILIGE HANDEN

VLAREM II GEKEURD

Kingspan TITAN®

optitank

PRODUCTEN VAN HOOGSTE KWALITEIT
VOOR EEN VEILIG MILIEU!

OPSLAGTANKS VOOR HUISBRANDOLIE

VEILIGE OPSLAG VAN HUISBRANDOLIE

MOGELIJKE TOEPASSING

De tanks kunnen geïnstalleerd worden op alle locaties waar huisbrandolie vereist is, zowel binnen als buiten.

Dankzij het ontwerp en de brede waaier aan beschikbare capaciteiten, zijn deze tanks de ideale oplossing voor huizen, industriële en residentiële installaties.

VOORDELEN VAN OLIEOPSLAG BUITENSHUIS

- Mogelijkheid om een mazoutverwarmingssysteem te installeren in huizen met weinig ruimte voor olie-installaties.
- Snel en efficiënt te installeren.
- Veilige opslag, zowel voor binnen- en buitenopstelling.
- Gemakkelijker toegang bij de tank bij olieleveringen.
- Door gebruik van de tanks met een grote inhoud, kan men een grotere hoeveelheid stookolie bestellen aan een lagere prijs.
- De buitentanks hebben een esthetische vorm. Ze hebben een donkergroene kleur, wat ervoor zorgt dat ze het uitzicht van de omgeving niet storen.
- De tanks kunnen optioneel uitgerust worden met energiebesparende, zelf aanpassende verwarmingsdraden met een thermostaat om ervoor te zorgen de juiste temperatuur en oliedichtheid worden behouden.
- Alle tanks zijn bestand tegen langdurige ongunstige weersomstandigheden, zoals sterke opwarming door zonnestralen, extreem lage temperaturen in de winter en UV- straling.
- Modern meetsysteem welke toelaat om draadloos het olieniveau in de tank te meten binnen een straal van 200m.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN AFMETINGEN VAN ENKELWANDIGE TANKS

PRODUCT CODE
OHP00200DG

Capaciteit	200 l
Lengte	0,54 m
Breedte	0,54 m
Hoogte	1,01 m

PRODUCT CODE
OHP00600DG

Capaciteit	600 l
Lengte	1,25 m
Breedte	0,73 m
Hoogte	1,04 m

PRODUCT CODE
ORP01000DG

Capaciteit	1000 l
Lengte	1,95 m
Breedte	0,62 m
Hoogte	1,23 m

PRODUCT CODE
OHP01200DG

Capaciteit	1200 l
Lengte	1,70 m
Breedte	1,07 m
Hoogte	1,15 m

PRODUCT CODE
OVP01300DG

Capaciteit	1300 l
Diameter	1,20 m
Hoogte	1,40 m

PRODUCT CODE
ORP01500DG

Capaciteit	1500 l
Lengte	2,10 m
Breedte	0,75 m
Hoogte	1,40 m

PRODUCT CODE
OHP01800DG

Capaciteit	1800 l
Lengte	2,15 m
Breedte	1,14 m
Hoogte	1,15 m

PRODUCT CODE
OVP02500DG

Capaciteit	2500 l
Diameter	1,65 m
Hoogte	1,50 m

PRODUCT CODE
OHP02500DG

Capaciteit	2500 l
Lengte	2,28 m
Breedte	1,28 m
Hoogte	1,34 m

PRODUCT CODE
OVP03500DG

Capaciteit	3500 l
Diameter	1,90 m
Hoogte	1,80 m

PRODUCT CODE
OVP05000DG

Capaciteit	5000 l
Diameter	2,01 m
Hoogte	2,30 m

PRODUCT CODE
OVP09000DG

Capaciteit	9000 l
Diameter	2,30 m
Hoogte	2,85 m

De afmetingen kunnen +/- 1% variëren.
Garantie: 2 jaar voor lekdichtheid van de tanks, 2 jaar voor de apparatuur.
De garantie geldt voor het product gebruikt op een wijze die strookt met de aanbevelingen van de fabrikant.

FUNCTIES VAN DUBBELWANDIGE TANKS

- De dubbelwandige tanks zijn eenvoudig en snel te installeren. Ze garanderen een lange levensduur en een volledige bescherming tegen lekkages. Hun isolerend effect vermindert geuroverlast en beschermt de mazout tegen extreme buitentemperaturen zowel in de zomer als in de winter. Zo geniet u van stabiele opslagomstandigheden het ganse jaar door, zelfs buiten.
- De Titan dubbelwandige tanks kunnen buitenshuis geïnstalleerd worden uitgerust met optionele verwarmingstapes met een thermostaat, die de olie beschermen tegen extreme koude.
- Dubbelwandige tanks vereisen geen extra opvangbakken, die de installatie veel gemakkelijker en sneller laten verlopen (de buitentank werkt als een opvangbak).
- De dubbelwandige tanks zijn conform de Optitank eisen.

BESCHIKBARE CAPACITEITEN EN AFMETINGEN VAN DUBBELWANDIGE TANKS

PRODUCT CODE
BHP00200DG

Capaciteit	200 l
Lengte	0,76 m
Breedte	0,76 m
Hoogte	1,25 m

PRODUCT CODE
BHP00600DG

Capaciteit	600 l
Lengte	1,44 m
Breedte	0,85 m
Hoogte	1,25 m

PRODUCT CODE
BHP01200DG

Capaciteit	1200 l
Lengte	1,90 m
Breedte	1,24 m
Hoogte	1,37 m

PRODUCT CODE
BPP02300DG

Capaciteit	2300 l
Lengte	2,50 m
Breedte	0,90 m
Hoogte	2,80 m

PRODUCT CODE
BHP02500DG

Capaciteit	2500 l
Lengte	2,46 m
Breedte	1,46 m
Hoogte	1,52 m

PRODUCT CODE
BVP03500DG

Capaciteit	3500 l
Diameter	2,20 m
Hoogte	1,93 m

PRODUCT CODE
BSP04000DG

Capaciteit	4000 l
Lengte	3,17 m
Breedte	1,15 m
Hoogte	2,34 m

PRODUCT CODE
BVP05000DG

Capaciteit	5000 l
Diameter	2,23 m
Hoogte	2,34 m

PRODUCT CODE
BVP09000DG

Capaciteit	9000 l
Diameter	2,45 m
Hoogte	2,95 m

De afmetingen kunnen +/- 1% variëren.
Garantie: 2 jaar voor lekdichtheid bij dubbelwandige tanks, 2 jaar voor apparatuur.
De garantie geldt voor het product gebruikt op een wijze die strookt met de aanbevelingen van de fabrikant.

UITRUSTING VAN ENKELWANDIGE TANKS

STANDAARD

- 4" mangat.
- 16'' mangat (alleen capaciteiten 3500, 5000, 9000l tanks).
- 2" mannelijke schroefdraad opening met verlengstuk.
- 2'' vrouwelijke schroefdraad opening met verlengstuk (voor het installeren van niveau brandstofmeter, koppelset, enz.).
- 2'' vrouwelijke schroefdraad opening met verlengstuk met een ventilatie-opening.

OPTIONEEL

- Aanzuigset.
- Elektronische overvulbeveiliging.
- Inhoudsmeter met draadloze ontvanger.

UITRUSTING VAN DUBBELWANDIGE TANKS

STANDAARD

- 16'' mangat in de binnentank, toegankelijk alleen na demontage van de tank (geldt voor 3500, 5000, 9000l tanks).
- 4" mangat in de binnentank.
- 16'' afsluitbaar mangat in de buitentank.
- 2'' mannelijke schroefdraad opening met verlengstuk in de binnentank.
- Draadloze olieniveaumeter met een geïntegreerde lekdetector.
- Elektronisch overvulbeveiliging (uitgezonderd 200l versie).
- 2 externe vulopeningen van 2".
- Ontluchting.
- Optitank label.

OPTIONEEL

- Verwarmingsdraden met een thermostaat voor het voorkomen van buitensporige olieafkoeling.

ACCESSOIRES VOOR TITAN TANKS

WATCHMANSONIC PLUS

Alle dubbelwandige Titan tanks zijn uitgerust met de Watchman Sonic Plus. Dit is een elektronische niveausensor met geïntegreerde lekdetector. Deze bestaat uit een sonde aangebracht in tank en de zender wordt gevoed door een standaardbatterij. De ontvanger heeft een display waarop grafisch het olieniveau op te lezen is, alsook het lekdetectie alarm. De ontvanger werkt op netstroom en heeft een maximum bereik van 200m. Het signaal wordt draadloos overgebracht via radiogolven. De elektronische sensor gelegen op de bodem, tussen de wanden van de tank, fungeert als lekdetectie.

VERWARMINGSDRADEN

Een ideale oplossing voor tanks geïnstalleerd buiten of binnen, waar de temperatuur in de winter onder de +5° C daalt. Een zelfinstellende, halfgeleider met laag energieverbruik zorgt ervoor dat de juiste temperatuur en oliedichtheid worden onderhouden. Het energieverbruik is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. De verwarmingsdraad wordt uitgerust met een nauwkeurige warmte-regulerende thermostaat.

WatchmanSonic Plus



Verwarmingsdraden met thermostaat

Elektronische overvulbeveiliging

VOORBEELDEN INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN

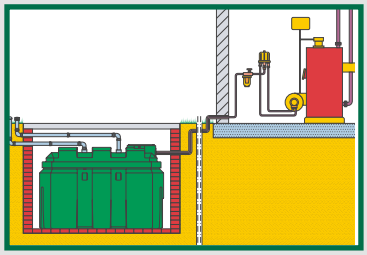

Montage buiten via een kelderput- optie I

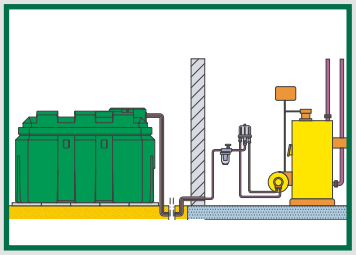

Montage buiten- optie II

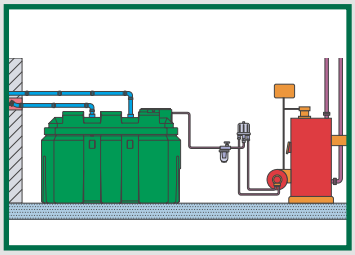

Montage binnen in een gebouw

De kleurtinten van de producten in de folders kunnen verschillen van de werkelijke kleur.
Dit is te wijten aan de druktechniek.

De specificaties van de producten kunnen lichtjes gewijzigd worden. Gelieve het bureau van Titan of de dichtsbijzijnde verdeler te contacteren om informatie over de recentste uitrustingsversie van het product aan te vragen.

Verdeler:

BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Kingspan Environmental | Ter Reigerie 11 bus 7 | 8800 Roeselare | België
Tel.: +32 (0) 51 48 51 42 | Fax: +32 (0) 51 48 51 53 | **info@kingspan-env.be** | **www.kingspan-env.be**

06-2014